



Manuale illustrativo di manutenzione e pulizia

09. 2022


1 | Movimentazione e installazione del Top

Durante movimentazione, trasporto e installazione del piano finito è necessario prestare la massima attenzione per evitare eventuali eccessive flessioni e torsioni oppure urti, in particolare sui bordi.

1.1 Movimentazione

Una volta aperta la cassa in legno o il telaio con cui il top è stato consegnato, movimentare il piano Laminam mantenendolo in posizione verticale e con eventuali forature presenti rivolte verso l'alto.

Non fare mai presa sulle parti forate per evitare crepe o rotture derivanti da torsioni anomale dovute ad una non corretta movimentazione. Se il piano prevede la vasca preassemblata, sostenere sempre il peso del lavabo in modo che lo stesso non generi una torsione del Top.




1.2 Installazione



Verificare che le basi della cucina siano perfettamente livellate e fissate tra loro. Tale condizione è necessaria in quanto il piano deve essere sostenuto con continuità dalle basi della cucina. Dove le basi non garantiscono appoggi perimetrali al top, sarà necessario inserire dei supporti tra le stesse di dimensione e materiali adeguati per sostenere il peso del top in esercizio. Tale rinforzo deve essere applicato anche qualora sia prevista la giunzione tra due porzioni del top a 45°.

Per limitare eventuali rotture in fase di montaggio, si suggerisce di movimentare il piano fino all'appoggio dello stesso sulle basi/montanti sostenendolo sulla parte inferiore con un pannello di legno. Porre particolare attenzione nel caso in cui il piano sia fornito di lavabo integrato, al momento in cui viene posto in orizzontale per essere posizionato sulle basi cucina.

Il peso della vasca dovrà essere sempre sostenuto fino al perfetto alloggiamento del top, avendo cura che le basi cucina abbiano i supporti perimetrali previsti e posizionando immediatamente i supporti di sostegno del lavabo.

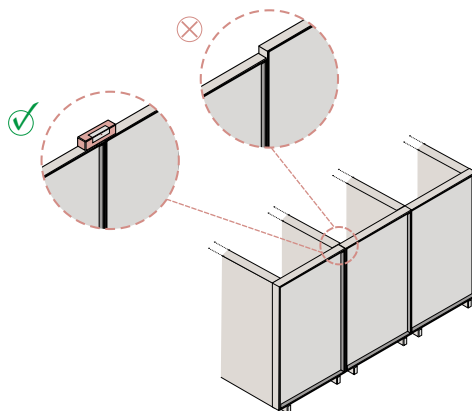


Tenere unito con una vite o con una fascetta

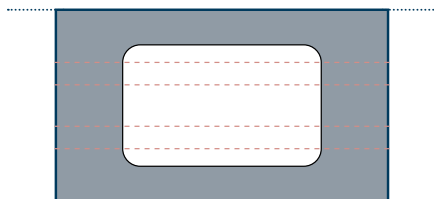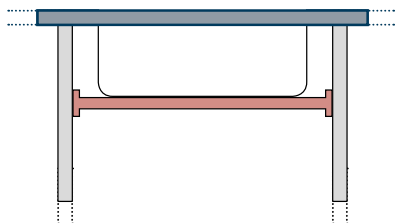


Nel caso la base accolga cassetti scorrevoli, tali sostegni devono essere adeguatamente sagomati, in modo da consentire lo scorrimento degli stessi.

Nel caso di particolari conformazioni del top, tipologie di cucine o basi che non garantiscono un adeguato appoggio, è possibile posizionare sulle stesse o tra le stesse un piano generalmente a base legno che garantisce un appoggio uniforme e costante al top.




Si consiglia di installare il piano mantenendo una distanza dalla parete di 2-3 mm di larghezza colmandola con silicone, avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo.

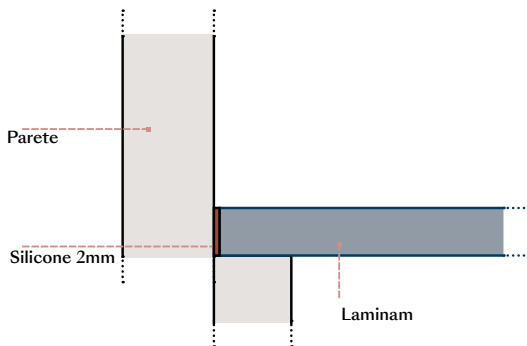

Proteggere la superficie adiacente all'applicazione del silicone tramite una pellicola in plastica o nastro adesivo gommato. Nel caso di top composti da più porzioni, l'accostamento deve essere eseguito con cura per evitare impatti sui bordi a vista. È possibile agevolare questa operazione inserendo degli spessori, da rimuovere una volta posizionate le lastre. Unire le due porzioni con l'ausilio di prodotti siliconici o collanti trasparenti o colorati, avendo premura di rimuovere i residui dopo l'applicazione.

Durante il montaggio in opera del lavabo è necessaria una sigillatura del bordo con silicone, guarnizione adesiva o prodotto equivalente per garantire la tenuta all'acqua ed evitare l'accumulo di sporco. In base alla tipologia di lavabo da installare, procedere con il sistema di fissaggio previsto o predisposto dal trasformatore consistente in fissaggio meccanico e/o adesivo. Predisporre due barre di sostegno o altri sistemi equivalenti per supportare lavelli da fissare alla struttura del mobile, in modo che il peso degli stessi e dell'acqua che possono contenere non gravi sul piano.

L'installazione del piano cottura deve essere centrata rispetto al foro predisposto, verificando che sia mantenuto lo spazio di dilatazione perimetrale.

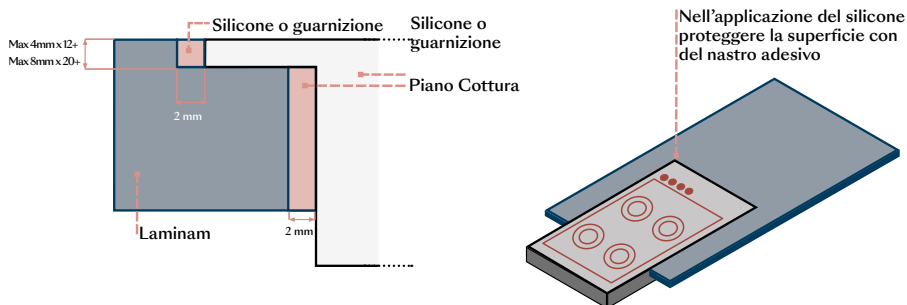

1.3 Pulizia di fine installazione

Rimuovere eventuali residui di silicone utilizzato per l'installazione e la sigillatura degli elettrodomestici utilizzando prodotti diluenti e spugne morbide. Rimuovere eventuali residui a base cementizia provocati dalle lavorazioni sullo schienale tramite l'utilizzo di prodotti acidi e spugne morbide.

Successivamente prima della messa in esercizio del piano, igienizzare lo stesso tramite l'esecuzione di una pulizia preliminare lasciando agire un detergente alcalino per circa 5/10 minuti. Procedere con un'azione meccanica tramite spugna morbida non abrasiva, risciacquare con abbondante acqua e asciugare la superficie con panno in microfibra.

Tale operazione contribuisce ad eliminare eventuali residui organici presenti sulle superfici a seguito delle operazioni di produzione, trasformazione e installazione del top.

2 | Pulizia, uso e manutenzione

L'origine naturale e il processo produttivo rendono le lastre Laminam quasi totalmente prive di porosità superficiale, quindi facili da pulire e idonee all'utilizzo come top cucina e superfici per tavoli.

Lo stesso processo rende il prodotto duro e compatto, durante l'uso quotidiano evitare urti che potrebbero scalfire il piano specie nei punti più delicati quali angoli, bordi, vasche integrate ecc. Non sottoporre il piano ad un uso improprio, evitando di caricarlo con eccessivi pesi, ad esempio salendovi sopra, che potrebbero provocarne la rottura specie in punti di lavorazione quali lavandini e piani cottura poco sostenuti dalla struttura sottostante. Per pulire le superfici Laminam, utilizzare acqua calda ed eventualmente detergenti neutri comunemente utilizzati per la pulizia di piani cucina ed elettrodomestici, con l'ausilio di un panno in microfibra o spugne morbide. Se correttamente mantenuto, il piano in Laminam non richiederà operazioni di pulizia straordinaria.

Si ricorda che, in generale, la rimozione di una macchia è tanto più agevole quanto più si interviene rapidamente. Se lasciati depositare per lungo tempo sulle superfici, alcuni residui potrebbero richiedere l'utilizzo di un detergente specifico. La scelta di tale detergente dipende dalla tipologia di residuo, per quelli alimentari utilizzare detergenti alcalini (prodotti con PH elevato ad esempio ammoniaca o candeggina), per quelli inorganici utilizzare detergenti acidi (ad esempio anticalcare) e per quelli oleosi utilizzare prodotti sgrassanti. Dopo l'utilizzo di detersivi risciacquare il piano per evitare la formazione di aloni o patine superficiali.

Agente macchiante	Pulizia quotidiana	Detergente specifico per eventuali residui ostinati
Vino	Acqua calda e detergente neutro	Alcalino*
Gelato, Caffè, Tè, Pomodoro, Acetobalsamico, Limone, Cocacola, Birra, Latte, Succo di frutta, Marmellata, Nicotina	Acqua calda e detergente neutro	Alcalino*
Olio, Burro, Sostanze grasse e oleose, Cera	Acqua calda e detergente neutro	Sgrassante
Ruggine, Calcare, Segni metallici, Residui di cemento, Gesso	Acqua calda e detergente neutro	Acido
Smalto per unghie	Acqua calda e detergente neutro	Solvente

* In caso di utilizzo di candeggina (detergente alcalino), inumidire un panno morbido e frizionare per qualche secondo la superficie. La maggior parte del residuo non sarà più visibile già dopo 2/3 minuti dall'applicazione. In alternativa è possibile procedere versandola direttamente sulla superficie. Lasciare agire al massimo 10 minuti sulle superfici lucidate, evitando che arrivi a secchezza. Ripetere l'operazione fino a completa pulizia, avendo cura di risciacquare dopo ogni applicazione.

Prescrizioni

- Non utilizzare acido fluoridrico o prodotti che lo contengono
- Non utilizzare spugne abrasive o pagliette metalliche
- Evitare sempre l'uso di detergenti con particelle abrasive sulle superfici Lucidate/Soft Touch
- Per la rimozione di macchie ostinate, nel caso si utilizzino prodotti leggermente abrasivi, comunque non utilizzabili sulle superfici Lucidate/Soft Touch, esercitare una pressione tale da non provocare un effetto lucidante della porzione trattata
- Non utilizzare prodotti contenenti cere o brillantanti
- Se non rimossi tempestivamente, agenti macchianti potrebbero lasciare sulle superfici lucidate macchie o aloni non completamente rimovibili
- Sulle superfici Lucidate/Soft Touch, oggetti metallici quali stoviglie, pentole, coltelli potrebbero provocare graffi superficiali. Servirsi di sottopentole e tagliere per le operazioni di preparazione dei cibi. Evitare su tutte le superfici il trascinarsi/utilizzo di oggetti aventi durezza uguale o superiore alla ceramica perchè potrebbe provocare graffi permanenti (es. coltelli in ceramica, utensili diamantati, ecc.)
- Le superfici Laminam, ad eccezione delle Lucidate/Soft Touch, non temono il graffio provocato da oggetti e stoviglie metallici. Avendo questi ultimi una durezza inferiore, potrebbero depositare in caso di sfregamento sul piano residui metallici. Tali residui, che non potranno essere considerati difetti della superficie, potrebbero risultare di difficile o non completa rimozione. Sui prodotti a fondo nero possono risultare più evidenti
- Evitare contatto diretto con la fiamma

